

REKOMENDĀCIJAS.

Tintes printera EPSON 4800 RGB-profilu lietošanas instrukcija

Pēc Jūsu pasūtījuma tika izstrādāti un uzstādīti šādi profili:

- RGB profils "EPSON 4800 Premium SemiGloss.icc";
- RGB profils "EPSON 4800 Matt Heavyweight.icc".

Profilu ir paredzēti drukai ar standarta pigmenta tintes *Epson UltraChrome* (8 krāsas) un papīra *EPSON Premium Semigloss Photo Paper 251* un *EPSON Matte Paper Heavyweight 167* izmantošanu.

Uzmanību!






Cita papīra un tintes izmantošanas gadījumā drukas rezultāts ar šo profilu izmantošanu nebūs apmierinošs. Korektai krāsu atveidošanai ir nepieciešami tie paši iestatījumi printera draiverī, kas tika izmantoti profila izgatavošanas testa skalas drukai.

Profilu failu atrašanās vieta cietajā diskā:

`\\library\colorsync\profiles\`

Darba kārtība



1. Iestatīt printera draiverī šādus parametrus (File/Printer Setup):

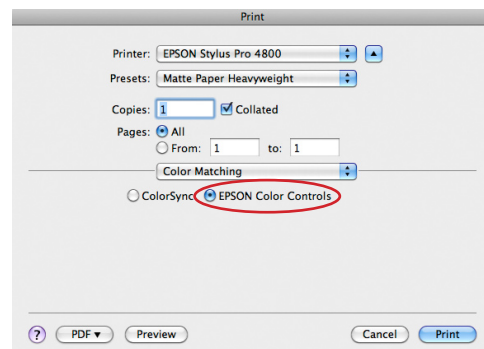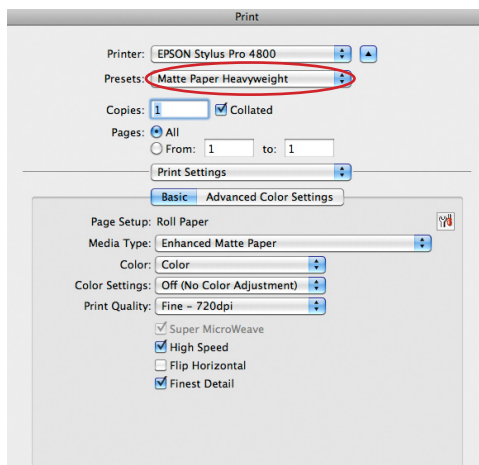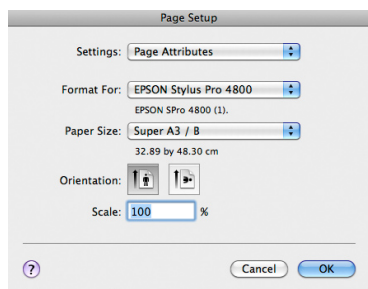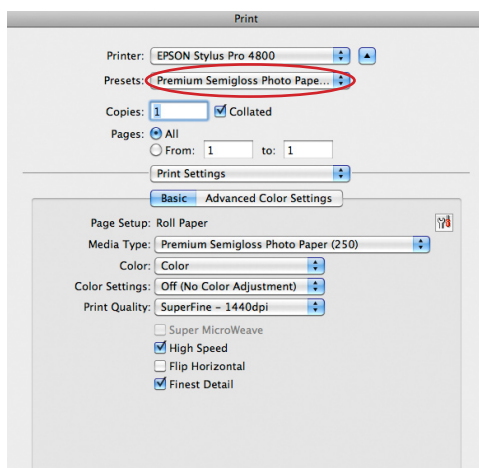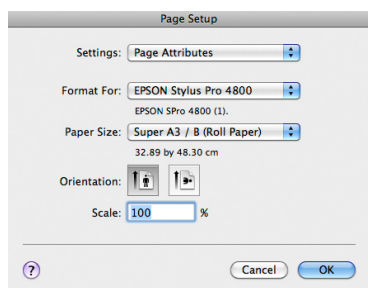


2. Profilu izmantošana maketu drukai no Adobe InDesign CS5 programmas

a) Atvērt maketu

b) Piešķirt tam emulējamā procesa profilu (Color Settings) FOGRA39 - Kritot papirs (Semigloss), FOGRA29 - Nekritot papirs (Matt):






c) Ne konvertēt maketu ar printera profila izmantošanu:

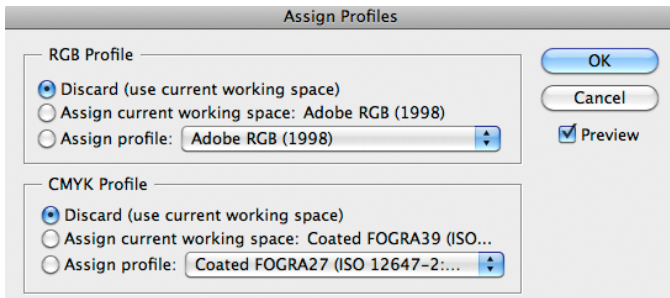


Ja *Color Settings* laukā «Darba telpa» (*Workig Spaces*) norādīt printera profilu, monitora ekrānā vēl pirms drukas varēs redzēt maketā izmantotās krāsas.


d) Izdrukāt maketu ar zīmējumā norādītajiem iestatījumiem (*File/Print*):

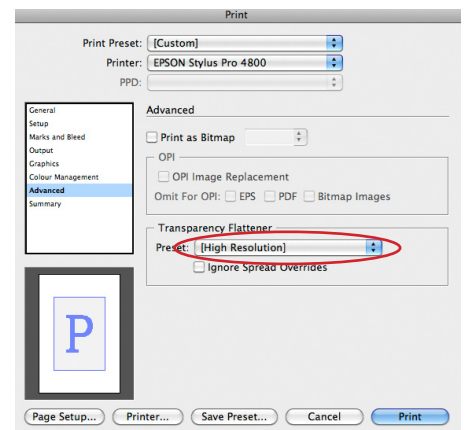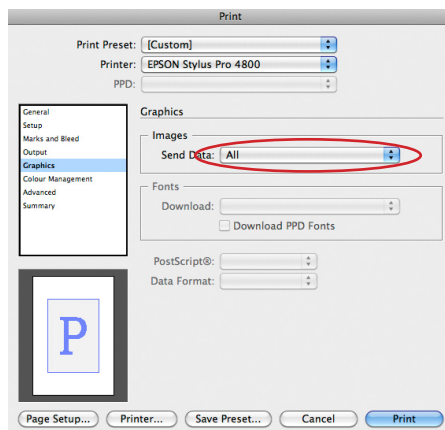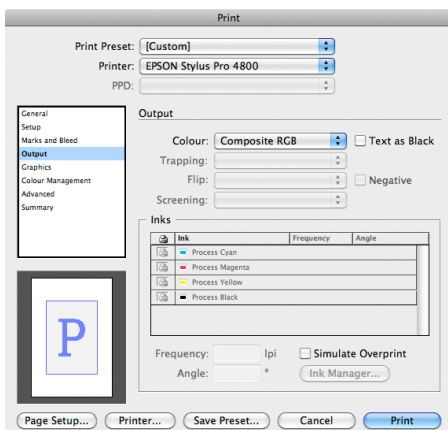


FOGRA39 -Kritot papirs (Semigloss)
Papira krāsas emulācija.

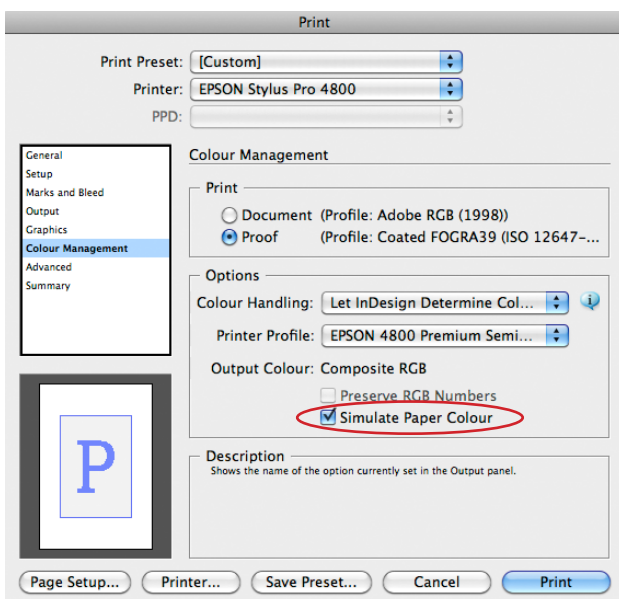


Bez papira krāsas emulācijas.

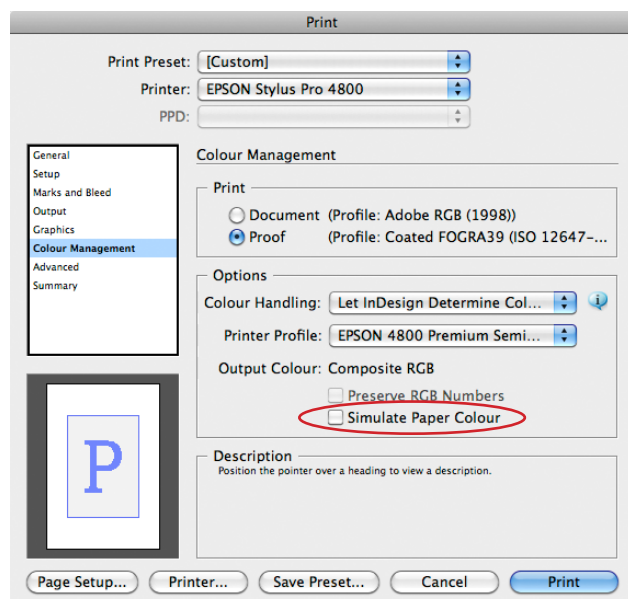


FOGRA29 - Nekritot papirs (Matt) Papīra krāsas emulācija.

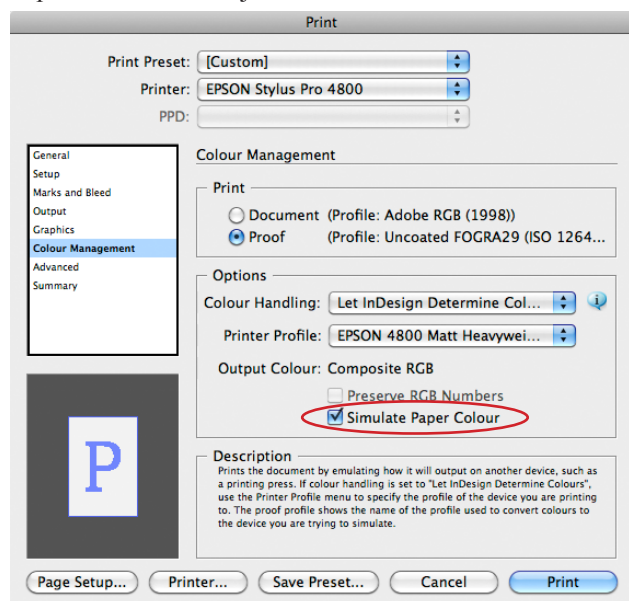

Bez papīra krāsas emulācijas.

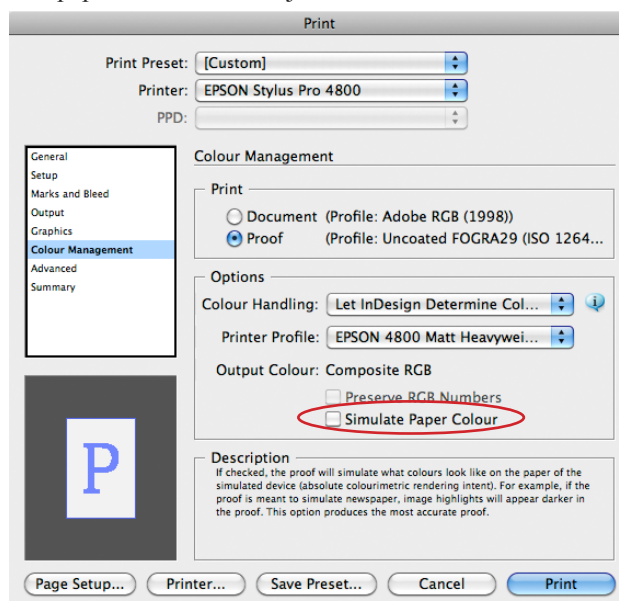

Jebkuram digitālam krāsu paraugam jāsaturs kontroles skala *Ugra/FOGRA Media Wedge*.

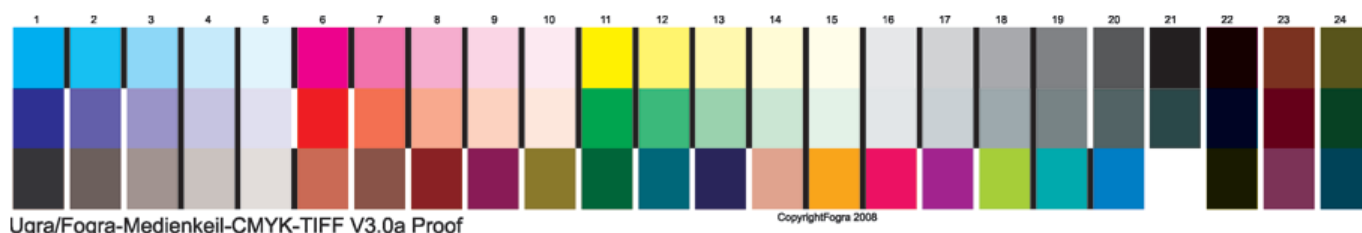

Apakšējā digitālā parauga daļā jābūt minētam faila nosaukumam, izgatavošanas datumam, datu avota profila nosaukumam, un arī izvēlētiem drukas apstākļiem atbilstoši etalona ICC profila nosaukumam.

Piemeram:

Faili: (faila nosaukums), Datums: (izgatavošanas datums), Printera profils: (EPSON 4800 Premium SemiGloss.icc), Drukas profils: (FOGRA39 – ISOcoated_v2_eci.icc).